
C11 (MC 150 VN) ★★★★★

Optionaler und einstellbarer Nachlauf
2-20 Min., mechanische Verschluss-
folie, Spritzwasserschutz IP 24

1,5 m


Förderstrecke

Länge der Förderstrecke: 1,5 m


Verschlussklappe

Schützt vor Zugluft

Verhindert Eindringen von Außenluft

Öffnet sich während des Betriebs


Nachlauf

Ventilator läuft automatisch nach

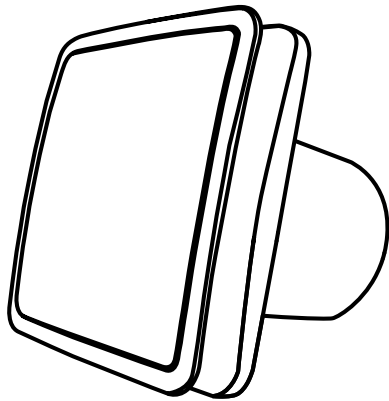
Für eine komfortable Entlüftung

Variable Nachlaufzeit


Förderrichtung

Wandventilator, fördert Luft nach draußen

Anschluss Rohre in mm	Förder- leistung m ³ /h	Maße (B x H x T) in mm	Watt	dB (A) 3 m	EAN 4002644...
Ø 100	90	150 x 150 x 130	12	35	322 469


P12 (MP 100 VFN) ★★★★★

Einstellbar in 6 Stufen, Feuchte-automatik, Nachlaufautomatik 0-15 Min., Bedienung mit Touchpad, mechanische Verschlussklappe, Spritzwasserschutz IP 24


Feuchtesensor

Misst die Luftfeuchtigkeit
Fördert feuchte Luft automatisch nach draußen
Gegen Schimmelbildung

3 m


Förderstrecke

Länge der Förderstrecke: 3 m
Lange Förderstrecke für innen liegendes Bad/WC


Verschlussklappe

Schützt vor Zugluft
Verhindert Eindringen von Außenluft
Öffnet sich während des Betriebs


Nachlauf

Ventilator läuft automatisch nach
Für eine komfortable Entlüftung
Variable Nachlaufzeit


Förderrichtung

Wandventilator, fördert Luft nach draußen


Kugellager

Kugelgelagerter Motor
Wenig Reibung - kaum Verschleiß
Leiser Lauf - lange Lebensdauer


Betriebsstufen

Einstellbare Förderleistung
Sechs Leistungsstufen
Für bedarfsgerechten Luftaustausch

Anschluss Rohre in mm	Förder- leistung m ³ /h	Maße (B x H x T) in mm	Watt	dB (A) 3 m	EAN 4002644...
Ø 100	50-110	160 x 160 x 154,8	1,9-9	25-45	322 445