
P12 (MP 100 VFN) ★★★★★

Einstellbar in 6 Stufen, Feuchte-automatik, Nachlaufautomatik 0-15 Min., Bedienung mit Touchpad, mechanische Verschlussklappe, Spritzwasserschutz IP 24


Feuchtesensor

Misst die Luftfeuchtigkeit
Fördert feuchte Luft automatisch nach draußen
Gegen Schimmelbildung

3 m


Förderstrecke

Länge der Förderstrecke: 3 m
Lange Förderstrecke für innen liegendes Bad/WC


Verschlussklappe

Schützt vor Zugluft
Verhindert Eindringen von Außenluft
Öffnet sich während des Betriebs


Nachlauf

Ventilator läuft automatisch nach
Für eine komfortable Entlüftung
Variable Nachlaufzeit


Förderrichtung

Wandventilator, fördert Luft nach draußen

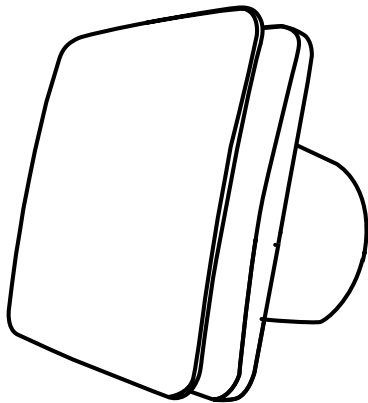

Kugellager

Kugelgelagerter Motor
Wenig Reibung - kaum Verschleiß
Leiser Lauf - lange Lebensdauer


Betriebsstufen

Einstellbare Förderleistung
Sechs Leistungsstufen
Für bedarfsgerechten Luftaustausch

Anschluss Rohre in mm	Förder- leistung m ³ /h	Maße (B x H x T) in mm	Watt	dB (A) 3 m	EAN 4002644...
Ø 100	50-110	160 x 160 x 154,8	1,9-9	25-45	322 445


C12 (MC 100 VFN) ★★★★★

Feuchtigkeitssensor einstellbar 50-90 %, optionaler und einstellbarer Nachlauf 2-20 Min., mechanische Verschlussfolie, Spritzwasserschutz IP 24


Feuchtesensor

Misst die Luftfeuchtigkeit
Fördert feuchte Luft automatisch nach draußen
Gegen Schimmelbildung


Nachlauf

Ventilator läuft automatisch nach
Für eine komfortable Entlüftung
Variable Nachlaufzeit

1,5 m
⇒

Förderstrecke

Länge der Förderstrecke: 1,5 m


Förderrichtung

Wandventilator, fördert Luft nach draußen


Verschlussklappe

Schützt vor Zugluft
Verhindert Eindringen von Außenluft
Öffnet sich während des Betriebs

Anschluss Rohre in mm	Förder- leistung m ³ /h	Maße (B x H x T) in mm	Watt	dB (A) 3 m	EAN 4002644...
Ø 100	90	150 x 150 x 130	12	35	322 476